


Citerne souple EXCELA effluents vinicole et d'élevage


Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m²
Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C - Jusqu'à 2000m³

GARANTIE
10 ANS

VERSION HORS-SOL

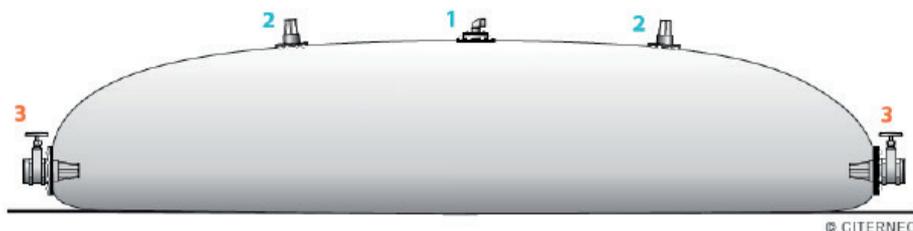

VERSION MIXTE

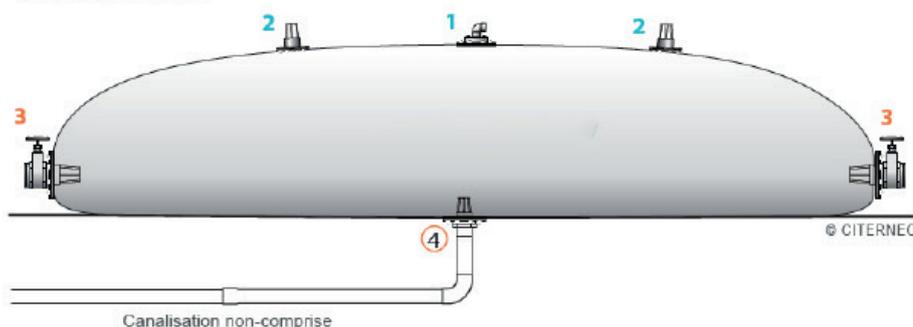

La toile spécifique EXOM+ permet de stocker les effluents les plus agressifs en citerne souple :

Lixiviat,
Digestat,
Eaux usées (eaux blanches, eaux brunes, eaux vertes, eaux grises, eaux noires),
Effluents agricoles,
Effluents vinicoles,
Boues liquides...

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- 1 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein / évent
- 2 1 Évent 80 (nombre et positionnement définis par notre bureau d'études en fonction du volume de la citerne)

3. 4. ACCESSOIRES (non inclus) :

- 3 Piquage DN 50 avec vanne guillotine et raccord symétrique
- 4 Piquage DN 150 avec antivortex et vanne guillotine et TAL200

Capacité	Dimensions	Réf.
25m ³	l 4,44 x L 6,63 x H 1,3	CEFH025
30m ³	l 4,44 x L 7,95 x H 1,3	CEFH030
50m ³	l 5,92 x L 8,53 x H 1,45	CEFH050
70m ³	l 7,4 x L 9,22 x H 1,5	CEFH070
100m ³	l 8,88 x L 9,83 x H 1,6	CEFH100
150m ³	8,88 x L 14,1 x H 1,6	CEFH150
200m ³	l 10,36 x L 15,59 x H 1,6	CEFH200

250m3	I 11,84 x L 16,66 x H 1,6	CEFH250
300m3	I 13,32 x L 17,47 x H 1,6	CEFH300
350m3	I 13,32 x L 20,17 x H 1,6	CEFH350
400m3	I 14,8 x L 20,5 x H 1,6	CEFH400
500m3	I 16,28 x L 22,94 x H 1,6	CEFH500
600m3	I 17,76 x L 24,93 x H 1,6	CEFH600
700m3	I 19,24 x L 26,6 x H 1,6	CEFH700
1000m3	I 20,72 x L 34,7 x H 1,6	CEFH1000
2000m3	I 35,52 x L 39,23 x H 1,6	CEFH2000

Accessoires version HORS SOL

EFPRV50	3. Piquage remplissage/vidange DN50 avec vanne guillotine
EFPV100	4. Piquage vidange DN 100 avec anti-vortex, vanne guillotine
EFPRVC50	Piquage remplissage/vidange DN50 avec vanne guillotine, clapet et raccord symétrique
CAPISO	Protection thermique de vanne DN50mm

Accessoires version MIXTE

EFPRV50	Sur le côté : 1 piquage remplissage/vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique DN50
EFEBB100	Sur le dessous : Piquage sur le dessous : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller DN 110
EFERV100	1 piquage remplissage/vidange DN 100 avec anti-vortex, coude, vanne à opercule fonte à double emboîtement et prise déportée avec sortie avec raccord et bouchon symétrique DN 100"
EFEPSC15	Sur le dessous : Piquage DN 150mm avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN 160, coude pour canalisation enterrée DN 160mm. Sortie coudée avec raccord tonne à lisier DN 150mm comprenant : 1 ensemble sortie coudée DN 150mm avec raccord tonne à lisier, 1 vanne
EFPDN200	Sur le dessous : Piquage DN200 avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN200
EF CDC160	Ensemble col de cygne DN160 sans purge
EFVSECT	Vanne de sectionnement à emboîtement pour tube PVC U DN150 avec tige de manœuvre
EFRACTAL	Raccord tonne à lisier 1/2 sphère à bride DN150/150