

Citerne souple EXCELA effluents vinicole et d'élevage

Description

Réalisées en tissu 100 % polyester avec enduction double face PVC 1300 g/m². Résistance thermique : - 30 °C à + 70 °C.

Les accessoires des citernes sont à monter à la livraison.

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- 1 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein / évent
- 2 1 Securflow 80 (nombre et positionnement définis par notre bureau d'études en fonction du volume de la citerne).


ACCESSOIRES (non-inclus) :

(choix suivant tableau accessoires)

Sur le côté :

- 3 1 piquage remplissage / vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique.
- 4 1 piquage vidange DN 100 avec vanne guillotine et raccord tonne à lisier.

Citerne de couleur verte

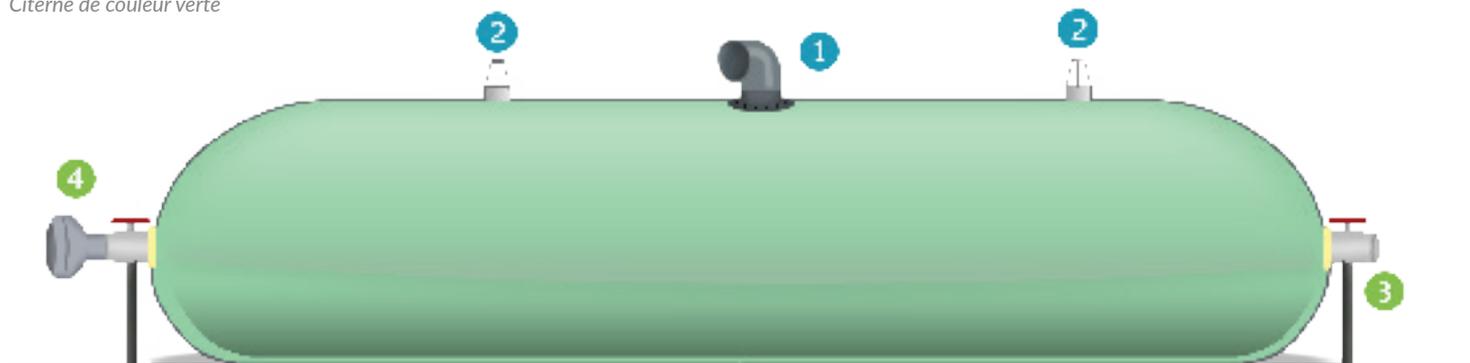

VERSION MIXTE :

ÉQUIPEMENTS (inclus) :

Sur le dessus :

- 1 1 trappe de visite DN 140 avec bouchon et trop-plein / évent.
- 2 1 Securflow 80 (nombre et positionnement définis par notre

ACCESSOIRES (non-inclus) :


(choix suivant tableau accessoires)

Sur le côté :

- 3 1 piquage remplissage / vidange avec vanne guillotine et raccord symétrique.

Sur le dessous :

- 5 Piquage sur le dessous : 1 bloc bride DN 100 avec anti-vortex et manchon à coller.
- 6 1 piquage remplissage/vidange DN 100 avec

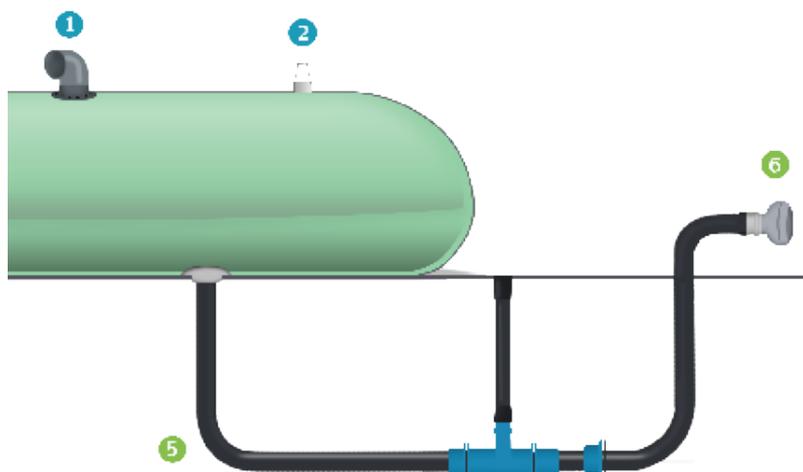

DIMENSIONS CITERNES SOUPLES - EFFLUENTS

Référence	V. (m3)	L. (m)	l. (m)	H.(m)
CEF5003007	30	7,95	4,44	1,30
CEF5005009	50	8,53	5,92	1,45
CEF5007009	70	9,10	7,40	1,50
CEF5010010	100	9,67	8,88	1,60
CEF5015009	150	14,00	8,88	1,60
CEF5020009	200	15,54	10,36	1,60
CEF5030010	300	17,32	13,32	1,60
CEF5040010	400	20,28	14,80	1,60
CEF5050010	500	22,67	16,28	1,60

Autres volumes et dimensions sur demande.

Toute commande devra faire l'objet d'un plan et d'un devis dûment complétés et signés.

ACCESSOIRES - EFFLUENTS

3	EVAGUI050-2	Vanne guillotine avec raccord symétrique DN 50 mm
3	EVAGUI080-2	Vanne guillotine avec raccord symétrique DN 80
3	EVAGUI100-4	Vanne guillotine avec raccord symétrique DN 100 avec anti-vortex
3	EFVAGUI150-1	Piquage DN 150 avec antivortex et vanne guill DN 150
3	EFVAGUI150-2	Piquage DN 150 avec antivortex et vanne guill et TAL200
4	EFVAGUI100-4	Piquage vidange DN 100 avec anti-vortex, vanne guillotine et raccord tonne à lisier DN 150
5	RIMAN100-1	Bloc bride avec anti-vortex et manchon à coller DN 110
5	EBB150-3	Piquage DN 150 avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN160
5	EBB200-2	Piquage DN 200 avec bride, anti-vortex et manchon à coller DN 200
6	RICOL100-3	Prise déportée avec raccord symétrique DN 100
	EPOMBR-2	Pompe de brassage 90 m3/h avec deux raccords symétrique DN 80



AXE ENVIRONNEMENT

237, rue Gornet Boivin - 10100 ROMILLY SUR SEINE
Tél. : 03 25 24 55 00 - Fax : 03 25 24 55 01 - contact@axe-environnement.eu

www.axe-environnement.eu